

# Прайс-лист на продукцию ЭКОСВЕТ

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454-704

Беларусь +(375)257-127-884



Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47



эл.почта: [eva@nt-rt.ru](mailto:eva@nt-rt.ru) || сайт: <https://ecosvet.nt-rt.ru/>

## КАТАЛОГ - ПРАЙС СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

### Серия Sprut



 	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
	НФ-00007357	<a href="#">A-Street-50W5KL145x63 Sprut</a>	50	7750	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	2,7	11418
	НФ-00007366	<a href="#">A-Street-100W5KL145x63 Sprut</a>	100	15500	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	3,1	16258
	НФ-00007367	<a href="#">A-Street-150W5KL145x63 Sprut</a>	150	23250	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	3,9	18977
	НФ-00007368	<a href="#">A-Street-200W5KL145x63 Sprut</a>	200	31000	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	4,8	24785
<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>											
Цветовая температура			3000*/4000 / 5000 / 5700/6500*								
КСС			Ш								
Тип крепления			Консольное d=48								
Блок аварийного питания			Нет								
Диммирование			Нет / Да (1-10V, Dali)*								
Защита до 380 В			Да								
Термозащита			Да								
Грозозащита			Да								
Индекс цветопередачи			72								
Климатическое исполнение			УХЛ1								
Коэффициент пульсации			1%								
PF			>0,9								
Питающее напряжение			105-305В								
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера											

### Серия Stels

		Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
		НФ-00005422	<a href="#">A-Street-40WxK Stels 40 Вт</a>	40	5440	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	3,5	28076
		НФ-00004975	<a href="#">A-Street-50WxK Stels 50 Вт</a>	50	6850	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	3,5	28076
		НФ-00005100	<a href="#">A-Street-60WxK Stels 60 Вт</a>	60	8100	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	3,5	28076
		НФ-00005145	<a href="#">A-Street-70WxK Stels 70 Вт</a>	70	9590	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	3,5	28076
НФ-00004141	<a href="#">A-Street-80WxK Stels 80 Вт</a>	80	10900	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	3,5	28076		
НФ-00005423	<a href="#">A-STREET-90WxK Stels 90 Вт</a>	90	12325	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	4	33644		
НФ-00005230	<a href="#">A-STREET-100WxK Stels 100 Вт</a>	100	13700	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	4	33644		
НФ-00005101	<a href="#">A-STREET-110WxK Stels 110 Вт</a>	110	15070	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	4	33644		
НФ-00004138	<a href="#">A-STREET-120WxK Stels 120 Вт</a>	120	16300	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	4	33644		
НФ-00005424	<a href="#">A-STREET-130WxK Stels 130 Вт</a>	130	17825	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	5	48187		
НФ-00005425	<a href="#">A-STREET-140WxK Stels 140 Вт</a>	140	19180	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	5	48187		

НФ-00005426	<a href="#">A-STREET-150WxK Stels 150 Bt</a>	150	20550	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	5	48188
НФ-00005434	<a href="#">A-STREET-160WxK Stels 160 Bt</a>	160	21920	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	5	48187
НФ-00005427	<a href="#">A-STREET-170WxK Stels 170 Bt</a>	170	23290	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	5	48187
НФ-00004527	<a href="#">A-STREET-180WxK Stels 180 Bt</a>	180	24428	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	5	48187
НФ-00005428	<a href="#">A-STREET-190WxK Stels 190 Bt</a>	190	25800	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	5	48187
НФ-00004549	<a href="#">A-STREET-200WxK Stels 200 Bt</a>	200	27142	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	5	49294
НФ-00004136	<a href="#">A-STREET-210WxK Stels 210 Bt</a>	210	28500	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	5	49294
<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>										
Цветовая температура			2700/3000*/4000 / 5000 / 5700*							
КСС			Д / Ш							
Тип крепления			Консольное d=60, регулировка угла наклона							
Блок аварийного питания			Нет							
Диммирование			Нет / Да (1-10V, Dali)*							
Защита до 380 В			Да							
Термозащита			Да							
Грозозащита			Да							
Индекс цветопередачи			72							
Климатическое исполнение			УХЛ1							
Коэффициент пульсации			1%							
PF			>0,9							
Питающее напряжение			105-305В							
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера										

## Серия Seal

 	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
		НФ-00006051	<a href="#">A-STREET-80WxK Seal</a>	80	12400	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	3,8
	НФ-00005429	<a href="#">A-STREET-100WxK Seal</a>	100	15500	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	4,4	19167
	НФ-00004861	<a href="#">A-STREET-120WxK Seal</a>	120	18600	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	4,4	19167
	НФ-00005194	<a href="#">A-STREET-130WxK Seal</a>	130	20150	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	4,4	19167
	НФ-00004184	<a href="#">A-STREET-140WxK Seal</a>	140	21700	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	4,4	19167
	НФ-00004888	<a href="#">A-STREET-150WxK Seal</a>	150	23250	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	5	21711
	НФ-00005431	<a href="#">A-STREET-160WxK Seal</a>	160	24800	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	5	21711
	НФ-00005432	<a href="#">A-STREET-170WxK Seal</a>	170	26350	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	6,6	24573
	НФ-00004947	<a href="#">A-STREET-180WxK Seal</a>	180	27900	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	6,6	24573
	НФ-00003943	<a href="#">A-STREET-190WxK Seal</a>	190	29450	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	6,6	24573
	НФ-00005209	<a href="#">A-STREET-200WxK Seal</a>	200	31000	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	6,9	24573
	НФ-00005411	<a href="#">A-STREET-210WxK Seal</a>	210	32550	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	6,9	24573
	НФ-00005280	<a href="#">A-STREET-220WxK Seal</a>	220	34100	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	7,3	27033
	НФ-00005205	<a href="#">A-STREET-230WxK Seal</a>	230	35650	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	7,3	27033





НФ-00004492	<a href="#">A-STREET-240WxK Seal</a>	240	37200	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	7,3	27033
<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>										
Цветовая температура		3000*/4000 / 5000 / 5700/6500*								
КСС		Г* / Д / Ш								
Тип крепления		Консольное/ регулировка угла наклона*/ лира +1500								
Блок аварийного питания		Нет								
Диммирование		Нет / Да (1-10V, Dali)*								
Защита до 380 В		Да								
Термозащита		Да								
Грозозащита		Да								
Индекс цветопередачи		72								
Климатическое исполнение		УХЛ1								
Коэффициент пульсации		1%								
PF		>0,9								
Питающее напряжение		105-305В								
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера										

## Серия Flagman







Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
НФ-00002125	<a href="#">A-STREET-20W*KL* Flagman</a>	20	3260	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	2,3	8825
НФ-00002088	<a href="#">A-STREET-30W*KL* Flagman</a>	30	4510	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	2,3	8825
НФ-00002139	<a href="#">A-STREET-50W*KL* Flagman</a>	50	7750	5000	Ш	65	RF / *уточнить у менеджера	60	2,5	14075
НФ-00002142	<a href="#">A-STREET-60W*KL* Flagman</a>	60	9000	5000	Ш	65	RF / *уточнить у менеджера	60	2,5	14075
НФ-00002147	<a href="#">A-STREET-70W*KL* Flagman</a>	70	9600	5000	Ш	65	RF / *уточнить у менеджера	60	2,5	14075
НФ-00002150	<a href="#">A-STREET-80W*KL* Flagman</a>	80	9900	5000	Ш	65	RF / *уточнить у менеджера	60	2,5	14075
НФ-00005107	<a href="#">A-STREET-90W*KL* Flagman</a>	90	13500	5000	Ш	65	RF / *уточнить у менеджера	60	3,4	17736
НФ-00002153	<a href="#">A-STREET-100W*KL* Flagman</a>	100	14140	5000	Ш	65	RF / *уточнить у менеджера	60	3,4	18574
НФ-00005335	<a href="#">A-STREET-110W*KL* Flagman</a>	110	14500	5000	Ш	65	RF / *уточнить у менеджера	60	3,4	18574
НФ-00002154	<a href="#">A-STREET-120W*KL* Flagman</a>	120	14830	5000	Ш	65	RF / *уточнить у менеджера	60	3,4	18574
НФ-00005189	<a href="#">A-STREET-130W*KL* Flagman</a>	130	18900	5000	Ш	65	RF / *уточнить у менеджера	60	4,2	21168
НФ-00005486	<a href="#">A-STREET-140W*KL* Flagman</a>	140	19100	5000	Ш	65	RF / *уточнить у менеджера	60	4,2	21168
НФ-00004751	<a href="#">A-STREET-150W*KL* Flagman</a>	150	19570	5000	Ш	65	RF / *уточнить у менеджера	60	4,2	21168
НФ-00002157	<a href="#">A-STREET-165W*KL* Flagman</a>	165	19960	5000	Ш	65	RF / *уточнить у менеджера	60	4,2	21168
НФ-00003940	<a href="#">A-STREET-170W*KL* Flagman</a>	180	24100	5000	Ш	65	RF / *уточнить у менеджера	60	5,2	24887
НФ-00003940	<a href="#">A-STREET-180W*KL* Flagman</a>	180	24100	5000	Ш	65	RF / *уточнить у менеджера	60	5,2	24887
НФ-00005517	<a href="#">A-STREET-190W*KL* Flagman</a>	190	24500	5000	Ш	65	RF / *уточнить у менеджера	60	5,2	24887
НФ-00002160	<a href="#">A-STREET-200W*KL* Flagman</a>	200	24700	5000	Ш	65	RF / *уточнить у менеджера	60	5,2	24887
<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>										
Цветовая температура		3000*/4000 / 5000 / 5700/6500*								
КСС		Г* / Д / Ш								

Тип крепления	Консольное d=48/ регулировка угла наклона*/ консольный без регулировки d=60 код 6024
Блок аварийного питания	Нет
Диммирование	Нет / Да (1-10V, Dali)*
Защита до 380 В	Да
Термозащита	Да
Грозозащита	Да
Индекс цветопередачи	72
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент пульсации	1%
PF	>0,9
Питающее напряжение	105-305В

\* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера




### Серия Flagman Mini A+++

 			Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
			НФ-00006061	<a href="#">A-STREET-25W5KL145x63 Flagman mini A+++</a>	25	4000	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	1,2	7242
НФ-00006212	<a href="#">A-STREET-30W5KL145x63 Flagman mini A+++</a>	30	4800	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	1,2	7242			
НФ-00006228	<a href="#">A-STREET-35W5KL145x63 Flagman mini A+++</a>	35	5600	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	1,5	8773			
НФ-00006062	<a href="#">A-STREET-50W5KL145x63 Flagman mini A+++</a>	50	8000	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	1,5	8773			
НФ-00006176	<a href="#">A-STREET-55W5KL145x63 Flagman mini A+++</a>	55	8800	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	1,5	8773			
НФ-00006180	<a href="#">A-STREET-60W5KL145x63 Flagman mini A+++</a>	60	9600	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	2,1	13331			
НФ-00006099	<a href="#">A-STREET-70W5KL145x63 Flagman mini A+++</a>	70	11200	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	2,1	13331			
НФ-00006063	<a href="#">A-STREET-80W5KL145x63 Flagman mini A+++</a>	80	12800	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	2,1	13331			
НФ-00006213	<a href="#">A-STREET-100W5KL145x63 Flagman mini A+++</a>	100	16000	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	2,5	16327			
НФ-00006065	<a href="#">A-STREET-110W5KL145x63 Flagman mini A+++</a>	110	17600	5000	Ш	67	RF / *уточнить у менеджера	60	2,5	16324			
<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>													
Цветовая температура						3000*/4000 / 5000 / 6000*							

КСС	Д / Ш
Тип крепления	Консольное d=50
Блок аварийного питания	Нет
Диммирование	Нет / Да*
Защита до 380 В	Да
Термозащита	Да
Грозозащита	Нет / Да*
Индекс цветопередачи	72
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент пульсации	1%
PF	>0,9
Питающее напряжение	176-264В

\* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера





## Серия ДКУ

  	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.	
	НФ-00004687	<u>ДКУ-50ВТ5К Альфа</u>	50	6000	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	1,3	5191	
	НФ-00004346	<u>ДКУ-65ВТ5К Альфа</u>	65	7800	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	2,5	8521	
	НФ-00004708	<u>ДКУ-100Вт5К Альфа Лайн</u>	100	12000	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	2,2	10351	
	Дополнительные опции / варианты исполнения											
	Цветовая температура			2700/3000/ 4000 / 5000/ 5700/6500*								
	КСС			Д								
	Тип крепления			Консольное d=50								
	Блок аварийного питания			Нет								
	Диммирование			Нет / Да*								
Защита до 380 В			Да									
Термозащита			Да									
Грозозащита			Нет / Да*									
Индекс цветопередачи			80									
Климатическое исполнение			УХЛ1									
Коэффициент пульсации			1%									
PF			>0,9									
Питающее напряжение			176-264В									


\* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера

## Кронштейны консольные

	НФ-00003246	Кронштейн КР-2М(350мм)	340 руб.
	НФ-00003919	Кронштейн КР-2М(500мм)	420 руб.


	<p>НФ-00003260</p>	<p><b>Кронштейн уличный поворотный КР-3 (250мм)</b></p>	<p><b>480 руб.</b></p>
	<p>НФ-00003265</p>	<p><b>Кронштейн уличный поворотный КР-4 (500мм)</b></p>	<p><b>520 руб.</b></p>
	<p>НФ-00001110</p>	<p><b>Кронштейн регулировки угла наклона консольного светильника КК-165.02.00.00 (200мм)</b></p>	<p><b>440 руб.</b></p>
	<p>НФ-00007662</p>	<p><b>Кронштейн Универсальный с регулировкой угла наклона консольного светильника Уп-00.00.000 (200мм)</b></p>	<p><b>480 руб.</b></p>

## Парковые светильники

	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	Габариты, ДхШхВ, мм	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
	НФ-00002589	<a href="#">A-STREET-40M5K Square 40 Вт</a>	40	4080	5000	#ЗНАЧИ!	д	20	RF / *уточнить у менеджера	60	3,5	26306
	НФ-00002590	<a href="#">A-STREET-60M5K Square 60 Вт</a>	60	6120	5000	#ЗНАЧИ!	д	20	RF / *уточнить у менеджера	60	3,5	26306
	НФ-00002560	<a href="#">A-STREET-40M5K Sphere 40 Вт</a>	40	4080	5000	400x400x500	д	64	RF / *уточнить у менеджера	60	3,5	15762
	НФ-00002563	<a href="#">A-STREET-60M5K Sphere 60 Вт</a>	60	6120	5000	400x400x500	д	64	RF / *уточнить у менеджера	60	3,5	15762
<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>												
Цветовая температура			2700/3000*/ 4000 / 5000/ 5700/6500*									
КСС			М									
Тип крепления			Венчающее консольное									
Блок аварийного питания			Нет									
Диммирование			Нет / Да*									
Защита до 380 В			Да									
Термозащита			Да									
Грозозащита			Да									
Индекс цветопередачи			72									
Климатическое исполнение			УХЛ1									
Коэффициент пульсации			1%									
PF			>0,9									
Питающее напряжение			105-305В									
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера												

Расшифровка обозначения A-STREET-40W5K  
40W - Мощность  
5K (6K/4K/3K) - цветовая температура

## Световые опоры

	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	Габариты, ДхШхВ, мм	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.	
	НФ-00006138	<a href="#">Уличная светодиодная опора A-STREET-55W5KL145x63 (4метра)</a>	55	8800	5000	#ЗНАЧИ!	д	65	RF / *уточнить у менеджера	60	0	70400	
	<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>												
	Цветовая температура			2700/3000*/ 4000 / 5000/ 5700/6500*									
	КСС			М									
Тип крепления			Венчающее консольное										
Блок аварийного питания			Нет										
Диммирование			Нет / Да*										
Защита до 380 В			Да										
Термозащита			Да										
Грозозащита			Да										
Индекс цветопередачи			72										
Климатическое исполнение			УХЛ1										
Коэффициент пульсации			1%										
PF			>0,9										
Питающее напряжение			105-305В										
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера													

ифровка обозначения A-STREET-55W5KL145x63  
55W - Мощность  
5K - цветовая температура  
KL145x63 - тип КСС Ш  
KLCL - тип КСС Д




## Архитектурные светильники



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура. К	Габариты, ДхШхВ, мм	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
НФ-00007997	<a href="#">A-STREET-35W5KL30 Flagman mini (Blue)</a>	35	525	Blue	#ЗНАЧ!	К	67	Blue / *уточнить у менеджера	60	1,2	7003
НФ-00007708	<a href="#">A-STREET-35W5KL30 Flagman mini (Green)</a>	35	5425	Green	#ЗНАЧ!	К	67	Green / *уточнить у менеджера	60	1,2	7003
НФ-00007999	<a href="#">A-STREET-35W5KL30 Flagman mini (Pink)</a>	35	2800	Pink	#ЗНАЧ!	К	67	Pink / *уточнить у менеджера	60	1,2	7003
НФ-00007998	<a href="#">A-STREET-35W5KL30 Flagman mini (Yellow)</a>	35	4200	Yellow	#ЗНАЧ!	К	67	Yellow / *уточнить у менеджера	60	1,2	7003
<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>											
Цветовая температура		2700/3000*/ 4000 / 5000/ 5700/6500*									
КСС		К									
Тип крепления		Лира									
Блок аварийного питания		Нет									
Диммирование		Нет / Да*									
Защита до 380 В		Да									
Термозащита		Да									
Грозозащита		Нет/ Да*									
Индекс цветопередачи		-									
Климатическое исполнение		УХЛ1									
Коэффициент пульсации		1%									
PF		>0.9									
Питающее напряжение		105-305В									
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера											

Расшифровка обозначения A-STREET-35W5KL30  
**30W** - Мощность  
**Blue** - цвет диодов  
**KL30** - тип КСС К

## Серия Finner





Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
НФ-00004965	<a href="#">A-Prom-40W*KL* Finner</a>	40	6200	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	3,7	15107
НФ-00004862	<a href="#">A-Prom-50W*KL* Finner</a>	50	7750	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	3,7	15107
НФ-00004333	<a href="#">A-Prom-60W*KL* Finner</a>	60	9300	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	3,7	15107
НФ-00005435	<a href="#">A-Prom-70W*KL* Finner</a>	70	10800	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	3,7	15107
НФ-00004488	<a href="#">A-Prom-80W*KL* Finner</a>	80	12400	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	5,1	21641
НФ-00004309	<a href="#">A-Prom-90W*KL* Finner</a>	90	13950	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	5,3	21648
НФ-00004335	<a href="#">A-Prom-100W*KL* Finner</a>	100	15500	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	5,3	21648
НФ-00005081	<a href="#">A-Prom-110W*KL* Finner</a>	110	17050	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	5,3	21648
НФ-00004082	<a href="#">A-Prom-120W*KL* Finner</a>	120	18600	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	5,3	21648
НФ-00005436	<a href="#">A-Prom-130W*KL* Finner</a>	130	20150	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	6,7	26720
НФ-00005437	<a href="#">A-Prom-140W*KL* Finner</a>	140	21700	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	6,7	26720
НФ-00004348	<a href="#">A-Prom-150W*KL* Finner</a>	150	23250	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	6,7	26720
НФ-00005438	<a href="#">A-Prom-160W*KL* Finner</a>	160	24800	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	6,7	26720
НФ-00005418	<a href="#">A-Prom-170W*KL* Finner</a>	170	26350	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	6,9	29376
НФ-00004186	<a href="#">A-Prom-180W*KL* Finner</a>	180	27900	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	6,9	29376
НФ-00005439	<a href="#">A-Prom-190W*KL* Finner</a>	190	29450	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	8,5	35102
НФ-00004554	<a href="#">A-Prom-200W*KL* Finner</a>	200	31000	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	8,5	35102
НФ-00005064	<a href="#">A-Prom-210W*KL* Finner</a>	210	32550	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	8,5	35102
НФ-00005281	<a href="#">A-Prom-220W*KL* Finner</a>	220	34100	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	8,5	35102
НФ-00005441	<a href="#">A-Prom-230W*KL* Finner</a>	230	35650	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	8,5	35102
НФ-00005440	<a href="#">A-Prom-240W*KL* Finner</a>	240	37200	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	8,5	35102
НФ-00005445	<a href="#">A-Prom-250W*KL* Finner</a>	250	38750	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	10,3	46407
НФ-00005442	<a href="#">A-Prom-260W*KL* Finner</a>	260	40300	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	10,3	46407
НФ-00005443	<a href="#">A-Prom-270W*KL* Finner</a>	270	41850	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	10,3	46407
НФ-00005208	<a href="#">A-Prom-280W*KL* Finner</a>	280	43400	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	10,3	46407
НФ-00005444	<a href="#">A-Prom-290W*KL* Finner</a>	290	44950	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	10,3	46407
НФ-00004172	<a href="#">A-Prom-300W*KL* Finner</a>	300	46500	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	10,3	46407
	<a href="#">A-Prom-600W*KL* Finner</a>	600			Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60		под заказ
НФ-00005897	<a href="#">A-Prom-900W*KL* Finner</a>	900			Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60		под заказ

### Дополнительные опции / варианты исполнения



Цветовая температура	3000* / 4000 / 5000* / 5700/6500*
КСС	К* / Г* / Д
Тип крепления	Накладное/ Лира
Блок аварийного питания	Нет/ Да* (на профиле Seal) 1,5ч + 4500 руб.
Диммирование	Нет / Да*
Защита до 380 В	Да
Термозащита	Да
Грозозащита	Да
Индекс цветопередачи	72
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент пульсации	1%
PF	>0,9
Питающее напряжение	105-305В

\* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера

## Серия Flagman Mini A+++

 	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
	НФ-00006524	<a href="#">A-Prom-25W5KLCL Flagman mini A+++</a>	25	4000	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	1,2	6580
	НФ-00007018	<a href="#">A-Prom-30W5KLCL Flagman mini A+++</a>	30	4800	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	1,2	6580
	НФ-00007070	<a href="#">A-Prom-40W5KLCL Flagman mini A+++</a>	40	6400	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	1,2	7899
	НФ-00006172	<a href="#">A-Prom-50W5KLCL Flagman mini A+++</a>	50	8000	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	1,6	8683
	НФ-00006797	<a href="#">A-Prom-60W5KLCL Flagman mini A+++</a>	60	9600	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	2,2	13488
	НФ-00006173	<a href="#">A-Prom-80W5KLCL Flagman mini A+++</a>	80	12800	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	2,2	13488
	НФ-00006881	<a href="#">A-Prom-100W5KLCL Flagman mini A+++</a>	100	16000	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	2,7	16791
НФ-00006399	<a href="#">A-Prom-110W5KLCL Flagman mini A+++</a>	110	17600	5000	Д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	2,7	16791	
<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>											
Цветовая температура			2700/3000* / 4000 / 5000/ 5700/6500*								
КСС			К* / Г* / Д								
Тип крепления			Накладное / Подвесное / Лира +600р.								
Блок аварийного питания			Нет / Да*(до 100Вт: 1ч +1500 руб., 3ч + 4000 руб.)								
Диммирование			Нет / Да*								
Защита до 380 В			Да								
Термозащита			Да								
Грозозащита			Да								
Индекс цветопередачи			72								
Климатическое исполнение			УХЛ1								
Коэффициент пульсации			1%								
PF			>0,9								
Питающее напряжение			176-264В								
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера											






## Серия Slim

 	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.	
	НФ-00002179	<a href="#">A-PROM-18D5KP Slim</a>	18	2160	5000	Д	54	RF / *уточнить у менеджера	60	1,3	4587	
	НФ-00002186	<a href="#">A-PROM-35D5KP Slim</a>	35	4200	5000	Д	54	RF / *уточнить у менеджера	60	1,8	5979	
	НФ-00002189	<a href="#">A-PROM-40D5KP Slim</a>	40	4800	5000	Д	54	RF / *уточнить у менеджера	60	1,8	5979	
	НФ-00002191	<a href="#">A-PROM-50D5KP Slim</a>	50	6000	5000	Д	54	RF / *уточнить у менеджера	60	1,8	8081	
	<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>											
	Цветовая температура			2700/3000* / 4000 / 5000/ 5700/6500*								
	КСС			Д								
Тип крепления			Накладное									
Блок аварийного питания			Нет / Да*(до 100Вт 1ч. +1500 руб.)									
Диммирование			Нет / Да*									
Защита до 380 В			Да									
Термозащита			Да									
Грозозащита			Нет									
Индекс цветопередачи			80									
Климатическое исполнение			УХЛ2									
Коэффициент пульсации			1%									
PF			>0,9									
Питающее напряжение			176-264В									
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера												

## Серия Plast (Айсберг)





   	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.	
	НФ-00002218	<u>A-PROM-35D5K Plast</u>	35	4200	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	60	2,4	5679	
	НФ-00002222	<u>A-PROM-50D5K Plast</u>	50	6000	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	60	2,7	5979	
	<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>											
	Цветовая температура			2700/3000* / 4000 / 5000/ 5700/6500*								
	КСС			Д								
	Тип крепления			Скоба-защелка /								
	Блок аварийного питания			Нет / Да*(до 100Вт 1ч. +1500 руб.)								
	Диммирование			Нет / Да*								
	Защита до 380 В			Да								
	Термозащита			Да								
	Грозозащита			Нет								
	Индекс цветопередачи			80								
	Климатическое исполнение			УХЛ2								
	Кoeffициент пульсации			1%								
PF			>0,9									
Питающее напряжение			176-264В									
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера												

## Серия ДПО Омикрон



    	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.	
	НФ-00003095	<u>ДПО-24D5K Омикрон</u>	24	3288	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	0.9	5260	
	НФ-00003096	<u>ДПО-24D5KO Омикрон</u>	24	2640	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	0.9	4779	
	НФ-00003038	<u>ДПО-32D5K Омикрон</u>	32	4384	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	1.3	6073	
	НФ-00003041	<u>ДПО-32D5KO Омикрон</u>	32	3520	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	1.3	6073	
	НФ-00003039	<u>ДПО-48D5K Омикрон</u>	48	6576	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	1.4	6212	
	НФ-00003040	<u>ДПО-48D5KO Омикрон</u>	48	5280	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	1.4	6212	
	НФ-00005606	<u>ДПО-60D5K Омикрон</u>	60	8220	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	1.4	7898	
	НФ-00005460	<u>ДПО-65D5K Омикрон</u>	65	8905	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	1.4	7898	
	НФ-00006084	<u>ДПО-100D5K Омикрон</u>	100	13700	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	1.9	12204	
	НФ-00007410	<u>ДПО-15D5K Омикрон</u>	15	2055	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	0.9	2842	
	НФ-00007414	<u>ДПО-17D5K Омикрон</u>	17	2329	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	0.9	2842	
	НФ-00007415	<u>ДПО-20D5K Омикрон</u>	20	2740	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	0.9	2842	
	НФ-00007416	<u>ДПО-23D5K Омикрон</u>	23	3151	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	0.9	2842	
	НФ-00007417	<u>ДПО-26D5K Омикрон</u>	26	3562	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	1.3	3828	
	НФ-00007421	<u>ДПО-32D5K Омикрон</u>	32	4384	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	1.3	3828	
	НФ-00007422	<u>ДПО-37D5K Омикрон</u>	37	5069	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	1.3	3828	
	НФ-00007423	<u>ДПО-42D5K Омикрон</u>	42	5754	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	1.3	3828	
	<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>											
	Цветовая температура			2700/3000* / 4000 / 5000/ 5700/6500*								
КСС			Д									
Тип крепления			Скоба-защелка - по умолчанию Поворотный кронштейн опция +180 руб. НФ-00002452									
Блок аварийного питания			Нет / Да*(до 100Вт 1ч. +1500 руб.)									
Защита до 380 В			Да									
Термозащита			Да									
Грозозащита			Нет									
Индекс цветопередачи			80									
Климатическое исполнение			УХЛ2									




Коэффициент пульсации	1%
PF	>0,9
Питающее напряжение	176-264В
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера	

## Серия ДПО

   	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.	
	НФ-00004032	<u>ДПО-35ВТ5КП Альфа Лайн</u>	35	4200	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	1.8	5874	
	НФ-00004031	<u>ДПО-50ВТ5КП Альфа Лайн</u>	50	6000	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	2	6282	
	НФ-00004707	<u>ДПО-100ВТ5КП Альфа Лайн</u>	100	12000	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	3.1	9612	
	НФ-00005810	<u>ДПО-35ВТ5КП Альфа</u>	35	4200	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	1.5	3992	
	НФ-00004688	<u>ДПО-50ВТ5КП Альфа</u>	50	6000	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	2.1	5053	
	НФ-00004697	<u>ДПО-150ВТ5КП Альфа</u>	150	18000	5000	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	36	3.1	13927	
	<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>											
	Цветовая температура			3000*/4000 / 5000 /6000*								
	КСС			Д								
Тип крепления			Поворотный кронштейн									
Блок аварийного питания			Нет / Да*(до 100Вт 1ч. +1500 руб.)									
Диммирование			Нет / Да*									
Защита до 380 В			Да									
Термозащита			Да									
Грозозащита			Нет									
Индекс цветопередачи			80									
Климатическое исполнение			УХЛ2									
Коэффициент пульсации			1%									
PF			>0,9									
Питающее напряжение			176-264В									
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера												

## Серия Ex Finner

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	Габариты, ДхШхВ, мм	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
НФ-00007162	<a href="#">E-Prom-40W*KL* Finner</a>	40	6200	5000	202x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	3,7	20818
НФ-00007207	<a href="#">E-Prom-50W*KL* Finner</a>	50	7750	5000	202x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	3,7	20818
НФ-00007208	<a href="#">E-Prom-60W*KL* Finner</a>	60	9300	5000	202x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	3,7	20818
НФ-00007209	<a href="#">E-Prom-70W*KL* Finner</a>	70	10800	5000	202x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	3,7	20818
НФ-00007222	<a href="#">E-Prom-70W*KL* Finner</a>	80	12400	5000	395x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	6,5	28623
НФ-00007215	<a href="#">E-Prom-90W*KL* Finner</a>	90	13950	5000	395x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	6,5	30457
НФ-00007219	<a href="#">E-Prom-100W*KL* Finner</a>	100	15500	5000	395x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	6,5	30457
НФ-00007220	<a href="#">E-Prom-110W*KL* Finner</a>	110	17050	5000	395x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	6,5	30457
НФ-00007221	<a href="#">E-Prom-120W*KL* Finner</a>	120	18600	5000	395x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	6,5	30457
НФ-00007233	<a href="#">E-Prom-130W*KL* Finner</a>	130	20150	5000	565x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	9	39665
НФ-00007232	<a href="#">E-Prom-140W*KL* Finner</a>	140	21700	5000	565x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	9	39665
НФ-00007231	<a href="#">E-Prom-150W*KL* Finner</a>	150	23250	5000	565x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	9	39665
НФ-00007229	<a href="#">E-Prom-160W*KL* Finner</a>	160	24800	5000	565x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	9	39665
НФ-00007228	<a href="#">E-Prom-170W*KL* Finner</a>	170	26350	5000	565x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	9	43586
НФ-00007224	<a href="#">E-Prom-180W*KL* Finner</a>	180	27900	5000	565x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	9	43586
НФ-00007239	<a href="#">E-Prom-190W*KL* Finner</a>	190	22800	5000	770x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	12	53294
НФ-00007240	<a href="#">E-Prom-200W*KL* Finner</a>	200	24000	5000	770x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	12	53294
НФ-00007241	<a href="#">E-Prom-210W*KL* Finner</a>	210	25200	5000	770x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	12	53294
НФ-00007242	<a href="#">E-Prom-220W*KL* Finner</a>	220	26400	5000	770x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	12	53294
НФ-00007243	<a href="#">E-Prom-230W*KL* Finner</a>	230	27600	5000	770x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	12	53294
НФ-00007235	<a href="#">E-Prom-240W*KL* Finner</a>	240	28800	5000	770x205x161	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	12	53294
НФ-00007244	<a href="#">E-Prom-250W*KL* Finner</a>	250	30000	5000	920x205x163	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	15,2	59783
НФ-00007245	<a href="#">E-Prom-260W*KL* Finner</a>	260	31200	5000	920x205x163	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	15,2	59783
НФ-00007246	<a href="#">E-Prom-270W*KL* Finner</a>	270	32400	5000	920x205x163	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	15,2	59783
НФ-00007247	<a href="#">E-Prom-280W*KL* Finner</a>	280	33600	5000	920x205x163	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	15,2	59783
НФ-00007248	<a href="#">E-Prom-290W*KL* Finner</a>	290	34800	5000	920x205x163	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	15,2	59783
НФ-00007002	<a href="#">E-Prom-300W*KL* Finner</a>	300	46500	5000	920x205x163	д	67	RF / *уточнить у менеджера	60	15,2	59783
<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>											
Цветовая температура	3000*/ 4000 / 5000/ 5700/6500*										
КСС	К* / Г * / Д										
Тип крепления	Накладное										
Блок аварийного питания	Нет / Да*(до 100Вт 1,5ч +4500 руб.)										
Диммирование	Нет / Да*										
Защита до 380 В	Да										
Термозащита	Да										
Грозозащита	Да										
Индекс цветопередачи	72										
Климатическое исполнение	УХЛ1										
Коэффициент пульсации	1%										
PF	>0,9										
Питающее напряжение	105-305В										
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера											



**Расшифровка обозначения A-Prom-40W5KL60**  
**40W - Мощность**  
**5K (6K/4K/3K) - цветовая температура**  
**L145x63 - тип КСС Ш**  
**L30 - тип КСС К**  
**L60 (90) - тип КСС Г**  
**LCL - тип КСС Д**  
**Маркировка взрывозащиты**  
**1 Ex mb IIC T6 Gb X\* / Ex tb IIIC T 80 °C Db X\***

## Серия Office

 	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	Габариты, ДхШхВ, мм	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
	НФ-00007110	A-OFFICE-35D5KP Light	35	4200	5000	595x595x27	Д	41	RF / *уточнить у менеджера	60	2,3	2860
	НФ-00002253	<a href="#">A-OFFICE-35D5KP</a>	35	4200	5000	595x595x40	Д	41	RF / *уточнить у менеджера	60	3	4536
	НФ-00003299	<a href="#">A-OFFICE-35D5KO School</a>	35	3605	5000	595x595x40	Д	41	RF / *уточнить у менеджера	60	3	5065
	НФ-00002256	<a href="#">A-OFFICE-50D5KP</a>	50	6000	5000	595x595x40	Д	41	RF / *уточнить у менеджера	60	3	5695
	НФ-00002259	<a href="#">A-OFFICE-70D5KP</a>	70	8400	5000	595x595x40	Д	41	RF / *уточнить у менеджера	60	3,2	7358
<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>												
Цветовая температура			2700/3000*/4000 / 5000 / 5700/6500*									
КСС			Д									
Тип крепления			Накладное / Встраиваемое									
Блок аварийного питания			Нет / Да*(до 100Вт: 1ч +1500 руб. 3ч +4000 руб.)									
Диммирование			Нет / Да*									
Защита до 380 В			Нет / Да*									
Термозащита			Да									
Грозозащита			Нет									
Индекс цветопередачи			80/90*									
Климатическое исполнение			УХЛ3									
Коэффициент пульсации			1%									
PF			>0,9									
Питающее напряжение			176-264В									
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера												



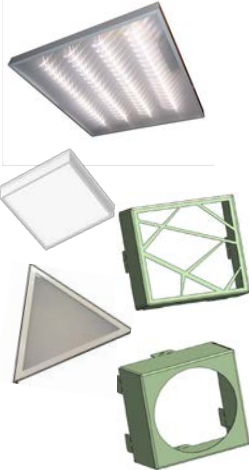
Расшифровка обозначения A-Office-35D5KP  
 35W - Мощность  
 5K (6K/4K/3K) - цветовая температура  
 P - рассеиватель микропризма  
 O - рассеиватель опал  
 Исполнение IP64 - +650 руб.  
 ДД датчик движения - 1000 руб.

## Серия Office Line

 	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	Габариты, ДхШхВ, мм	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
	НФ-00002263	<a href="#">A-OFFICE-35D5KP Line</a>	35	4200	5000	1200x180x40	Д	41	RF / *уточнить у менеджера	60	2,5	4268
	НФ-00003547	<a href="#">A-OFFICE-35D4KO Sport Line</a>	35	3605	4000	1005x215x65	Д	41	RF / *уточнить у менеджера	61	3,5	5318
	НФ-00002266	<a href="#">A-OFFICE-50D5KP Line</a>	50	6000	5000	1200x180x40	Д	41	RF / *уточнить у менеджера	60	2,5	5395
	НФ-00003464	<a href="#">A-OFFICE-50D5KP Sport Line</a>	50	6000	5000	1005x215x65	Д	41	RF / *уточнить у менеджера	61	3,5	6445
	НФ-00002267	<a href="#">A-OFFICE-70D5KP Line</a>	70	8400	5000	1200x180x40	Д	41	RF / *уточнить у менеджера	60	2,8	7115
<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>												
Цветовая температура			2700/3000*/4000 / 5000 / 5700/6500*									
КСС			Д									
Тип крепления			Накладное / Встраиваемое									
Блок аварийного питания			Нет / Да*(до 100Вт: 1ч +1500 руб. 3ч +4000 руб.)									
Диммирование			Нет / Да*									
Защита до 380 В			Да									
Термозащита			Да									
Грозозащита			Нет									
Индекс цветопередачи			80/90*									
Климатическое исполнение			УХЛ2									
Коэффициент пульсации			1%									
PF			>0,9									
Питающее напряжение			176-264В									
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера												



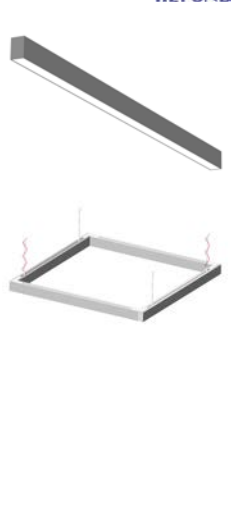
Расшифровка обозначения A-Office-35D5KP Line  
 35W - Мощность  
 5K (6K/4K/3K) - цветовая температура  
 P - рассеиватель микропризма  
 O - рассеиватель опал  
 Исполнение IP64 - +650 руб. Решетка - +1050,00  
 ДД датчик движения - 1000 руб.

## Серия Office Griliato

  	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	Габариты, ДхШхВ, мм	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
	НФ-00002269	<a href="#">A-GRILIATO-35D5KP</a>	35	4200	5000	590x590x40	Д	41	RF / *уточнить у менеджера	60	3,5	4523
	НФ-00002271	<a href="#">A-GRILIATO-50D5KP</a>	50	6000	5000	590x590x40	Д	41	RF / *уточнить у менеджера	60	3,5	5730
	НФ-00002273	A-GRILIATO-70D5KP	70	8400	5000	590x590x40	Д	41	RF / *уточнить у менеджера	60	3,8	7439
	НФ-00003238	<a href="#">A-GRILIATO-35G5KP Pixels</a>	35	3605	5000	200x200x80	Д	20	RF / *уточнить у менеджера	60	1,5	4268
	НФ-00007556	<a href="#">A-GRILIATO-40G5KP Pixels</a>	40	4120	5000	100x100x42	Д	20	RF / *уточнить у менеджера	60	2,1	4731
	НФ-00002698	<a href="#">A-GRILIATO-50G5KP Pixels</a>	50	5150	5000	100x100x42	Д	20	RF / *уточнить у менеджера	60	0,25	6757
<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>												
Цветовая температура			2700/3000*/4000 / 5000 / 5700/6500*									
КСС			Д									
Тип крепления			Накладное / Встраиваемое									
Блок аварийного питания			Нет / Да*(до 100Вт: 1ч +1500 руб. 3ч +4000 руб.)									
Диммирование			Нет / Да*									
Защита до 380 В			Да									
Термозащита			Да									
Грозозащита			Нет									
Индекс цветопередачи			80/90*									
Климатическое исполнение			УХЛ2									
Коэффициент пульсации			1%									
PF			>0,9									
Питающее напряжение			176-264В									
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера												




Расшифровка обозначения A-Griliato-35D5KP  
**35W** - Мощность  
**5K (6K/4K/3K)** - цветовая температура  
**P** - рассеиватель микропризма  
**O** - рассеиватель опал  
 Исполнение IP64 - +650 руб.  
 ДД датчик движения - 1000 руб.

## Серия UNIFORM

  	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	Габариты, ДхШхВ, мм	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
	НФ-00007175	<a href="#">A-OFFICE 20D5KO UNIFORM</a>	20	1000	5000	505x45x70	Д	40	RF / *уточнить у менеджера	60	0,75	6200
	НФ-00007169	<a href="#">A-OFFICE 30D5KO UNIFORM</a>	30	1500	5000	1005x45x70	Д	40	RF / *уточнить у менеджера	60	1,2	7854
	НФ-00006758	<a href="#">A-OFFICE 35D5KO UNIFORM</a>	35	1750	5000	1005x45x70	Д	40	RF / *уточнить у менеджера	60	1,2	7854
	НФ-00006957	<a href="#">A-OFFICE 40D5KO UNIFORM</a>	40	2000	5000	1005x45x70	Д	40	RF / *уточнить у менеджера	60	1,2	7854
	НФ-00007182	<a href="#">A-OFFICE 45D5KO UNIFORM</a>	45	2250	5000	1505x45x70	Д	40	RF / *уточнить у менеджера	60	1,85	9588
	НФ-00006725	<a href="#">A-OFFICE 50D5KO UNIFORM</a>	50	2500	5000	1505x45x70	Д	40	RF / *уточнить у менеджера	60	1,85	9587
НФ-00007184	<a href="#">A-OFFICE 55D5KO UNIFORM</a>	55	2750	5000	1505x45x70	Д	40	RF / *уточнить у менеджера	60	1,85	9588	
НФ-00007190	<a href="#">A-OFFICE 60D5KO UNIFORM</a>	60	3000	5000	1505x45x70	Д	40	RF / *уточнить у менеджера	60	1,85	11972	
НФ-00007194	<a href="#">A-OFFICE 70D5KO UNIFORM</a>	70	3500	5000	2005x45x70	Д	40	RF / *уточнить у менеджера	60	2,3	11972	
НФ-00007196	<a href="#">A-OFFICE 80D5KO UNIFORM</a>	80	4000	5000	2005x45x70	Д	40	RF / *уточнить у менеджера	60	2,3	13640	
<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>												
Цветовая температура			2700/3000*/4000 / 5000 / 5700/6500*									
КСС			Д									
Тип крепления			Накладное / Встраиваемое									
Блок аварийного питания			Нет / Да*(до 100Вт: 1ч +1500 руб. 3ч +4000 руб.)									
Диммирование			Нет / Да(цена по запросу)									
Защита до 380 В			Да									
Термозащита			Да									
Грозозащита			Нет									
Индекс цветопередачи			80/90*									
Климатическое исполнение			УХЛ2									
Коэффициент пульсации			1%									

Расшифровка обозначения A-Office-35D5KO UNIFORM  
**35W** - Мощность  
**5K (6K/4K/3K)** - цветовая температура  
**O** - рассеиватель опал

## Серия Trade


  	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	Габариты, ДхШхВ, мм	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.	
	НФ-00003420	<a href="#">A-TRADE-40W5KP Pyramid</a>	40	4800	5000	1500x130x63	Д	20	RF / *уточнить у менеджера	60	2,5	6671	
	НФ-00005355	<a href="#">A-TRADE-50W5KP Pyramid</a>	50	6000	5000	1500x130x63	Д	20	RF / *уточнить у менеджера	60	2,5	6671	
	НФ-00003792	<a href="#">A-TRADE-40W5KP Quadrate</a>	40	4800	5000	1500x73x53	Д	20	RF / *уточнить у менеджера	60	2,5	6185	
	НФ-00004901	<a href="#">A-TRADE-50W5KP Quadrate</a>	50	6000	5000	1500x73x53	Д	20	RF / *уточнить у менеджера	60	2,5	6185	
	<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>												
	Цветовая температура			2700/3000*/4000 / 5000 / 5700/6500*									
	КСС			Д									
	Тип крепления			Подвесной									
	Блок аварийного питания			Нет / Да*(до 100Вт: 1ч +1500 руб. 3ч +4000 руб.)									
	Диммирование			Нет / Да*									
	Защита до 380 В			Да									
	Термозащита			Да									
	Грозозащита			Нет									
	Индекс цветопередачи			80									
Климатическое исполнение			УХЛ2										
Коэффициент пульсации			1%										
PF			>0,9										
Питающее напряжение			176-264В										
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера													

Расшифровка обозначения A-TRADE-40D5KP  
 40W - Мощность  
 5K (6K/4K/3K) - цветовая температура  
 P - рассеиватель микропризма  
 O - рассеиватель опал

### Комплекующие серия Трейд

Артикул	Модель	Стоимость
НФ-00003522	<a href="#">Соединитель прямой для серии Pyramid</a>	100
НФ-00003521	<a href="#">Торцевая заглушка для серии Pyramid</a>	40
НФ-00003769	<a href="#">Пластина соединительная для серии Pyramid</a>	120
НФ-00003798	<a href="#">Соединитель прямой для серии Quadrate</a>	100
НФ-00003799	<a href="#">Торцевая заглушка для серии Quadrate</a>	40
НФ-00003797	<a href="#">Пластина соединительная для серии Quadrate</a>	120

Серия Fito

	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Соотн. спектра ДВ/HR	ФФП (PPF), мкмоль/с	Габариты, ДхШхВ, мм	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
	НФ-00003050	<a href="#">A-PROM-32G2FRS Fito</a>	32	24/76	79.3	490x56x56	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	60	1,1	10809
	НФ-00003061	<a href="#">A-PROM-64G2FRS Fito</a>	64	24/76	158.6	883x56x56	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	60	1,6	19459
	НФ-00003049	<a href="#">A-PROM-32G2FRM Fito</a>	32	18/82	79.4	490x56x56	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	60	1,1	10745
	НФ-00003060	<a href="#">A-PROM-64G2FRM Fito</a>	64	18/82	158.8	883x56x56	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	60	1,6	19326
	НФ-00003048	<a href="#">A-PROM-32G2FRL Fito</a>	32	12/88	79.5	490x56x56	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	60	1,1	10672
	НФ-00003059	<a href="#">A-PROM-64G2FRL Fito</a>	64	12/88	159	883x56x56	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	60	1,6	19188
<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>												
Цветовая температура			4000° / 5000 /									
КСС			Д									
Тип крепления			Скоба-защелка / Поворотный кронштейн +180 руб.									
Диммирование			Нет / Да*(до 100Вт +1500 руб.)									
Защита до 380 В			Да									
Термозащита			Да									
Грозозащита			Нет									
Индекс цветопередачи			80									
Климатическое исполнение			УХЛ2									
Коэффициент пульсации			1%									
PF			>0,9									
Питающее напряжение			176-264В									
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера												

Расшифровка обозначения A-Prom-32G2FRS  
**32W - Мощность**  
**FRS**  
**FRM**  
**FRL**




### Серия АЗС

  	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм.	Цветовая температура, К	Габариты, ДхШхВ, мм	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
	НФ-00002275	<a href="#">АЗС А-AZS-50D5K</a>	50	6000	5000	564x220x110	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	60	4,5	9612
	НФ-00003448	<a href="#">АЗС А-AZS-100D5K</a>	100	12000	5000	564x220x110	Д	65	RF / *уточнить у менеджера	60	6	15619
<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>												
Цветовая температура			2700/3000*/4000 / 5000 / 5700/6500*									
КСС			Д									
Тип крепления			Встраиваемое									
Диммирование			Нет / Да*(до 100Вт +1500 руб.)									
Защита до 380 В			Да									
Термозащита			Да									
Грозозащита			Нет									
Индекс цветопередачи			80									
Климатическое исполнение			УХЛ2									
Коэффициент пульсации			1%									
PF			>0,9									
Питающее напряжение			176-264В									
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера												

**Расшифровка обозначения А-Пром-20W5KL60**  
**20W - Мощность**  
**5K (6K/4K/3K) - цветовая температура**  
**KL145x63 - тип КСС Ш**  
**KL30 - тип КСС К**  
**KL60 (90) - тип КСС Г**  
**KLCL - тип КСС Д**

## Серия ЖКХ

	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Габариты, ДхШхВ	КСС	Степень защиты IP	Диоды / БП	Гарантия, мес	Вес, кг	Цена, руб.
	НФ-00002277	<a href="#">ЖКХ А-ЖКН-5D5K</a>	5	500	5000	220x150x40	Д	65	Refond / н/д	24	0,3	1319
	НФ-00002278	<a href="#">ЖКХ А-ЖКН-10D5K</a>	10	1000	5000	260x150x40	Д	65	Refond / н/д	24	0,3	1669
	НФ-00002279	<a href="#">ЖКХ А-ЖКН-15D5K</a>	15	1500	5000	300x150x40	Д	65	Refond / н/д	25	0,3	1990
	НФ-00002280	<a href="#">ЖКХ А-ЖКН-20D5K</a>	20	2000	5000	340x150x40	Д	65	Refond / н/д	24	0,3	2439
	НФ-00005276	<a href="#">ЖКХ А-ЖКН-10D5K</a>	10	1000	5000	277x277x95	Д	65	Refond / н/д	24	0,3	2135
	НФ-00005277	<a href="#">ЖКХ А-ЖКН-15D5K</a>	15	1500	5000	277x277x95	Д	65	Refond / н/д	25	0,3	0
	НФ-00005650	<a href="#">ЖКХ А-ЖКН-20D5K</a>	20	2000	5000	277x277x95	Д	65	Refond / н/д	24	0,3	0
<b>Дополнительные опции / варианты исполнения</b>												
Цветовая температура			5000									
КСС			Д									
Тип крепления			Накладное									
Блок аварийного питания			Нет									
Диммирование			Нет									
Защита до 380 В			Нет									
Термозащита			Нет									
Грозозащита			Нет									
Индекс цветопередачи			72									
Климатическое исполнение			УХЛ1									
Коэффициент пульсации			5%									
PF			>0,9									
Питающее напряжение			176-264 В									
* - цены на опцию уточняйте у вашего менеджера												

Расшифровка обозначения А-STREET-20W5KL145x63  
20W - Мощность  
5K (6K/4K/3K) - цветовая температура

<b>Дополнительные опции для серии ЖКХ</b>
При замене микропризмы на опал или прозрачный стоимость не меняется.
Установка датчика ОАД +500руб - изменение артикула

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(727)3454-704

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [eva@nt-rt.ru](mailto:eva@nt-rt.ru) || сайт: <https://ecosvet.nt-rt.ru/>